



油冷机油泵

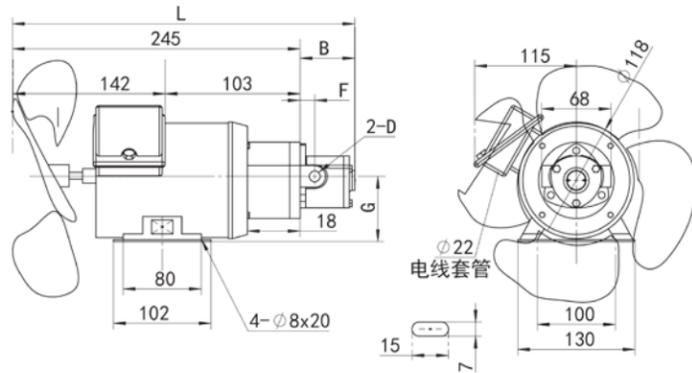


| 型式 | L(mm) | B(mm) | D(mm) | F(mm) | G(mm) |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1/4HP-ROP-10AF | 282 | 36.5 | PT1/8 | 11 | 67 |
| 1/4HP-ROP-11AF | 284 | 38.5 | PT1/8 | 11 | 67 |
| 1/4HP-ROP-12AF | 290 | 44.5 | PT1/4 | 11 | 67 |
| 1/4HP-ROP-13AF | 304 | 59.5 | PT3/8 | 14 | 69.5 |

主轴油冷机油泵由直结马达和给油泵浦组成，组装拆卸维修方便，双重密封设计，可加装调压阀，减少电机和泵浦的负荷。

直结马达

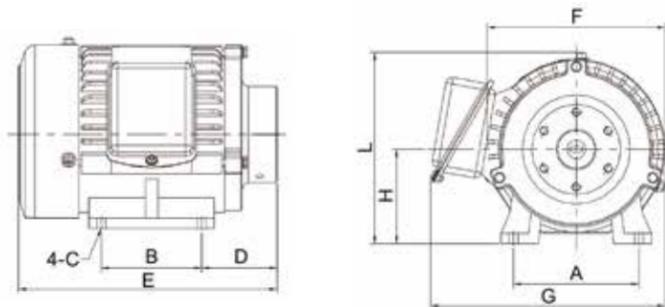


| 马力(HP) | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
|--------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|
| 1/4 | 100 | 80 | φ8 | 60 | 210 | 140 | 185 | 60 | 135 |
| 1/4 | 100 | 80 | φ7 | 60 | 206 | 142 | 187 | 74 | 150 |
| 1/2 | 125 | 100 | φ10 | 74 | 257 | 174 | 225 | 80 | 175 |
| 1/2 | 125 | 100 | φ10 | 68 | 246 | 175 | 225 | 80 | 173 |
| 1 | 125 | 100 | φ10 | 80 | 270 | 174 | 225 | 80 | 175 |
| 2 | 140 | 125 | φ12 | 72.5 | 284 | 196 | 251 | 90 | 188 |
| 3 | 140 | 125 | φ12 | 80 | 299 | 196 | 251 | 90 | 193 |

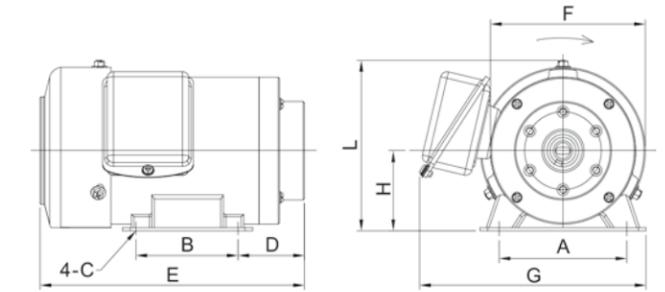

| 马力(HP) | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
|--------|-----|----|----|----|-----|-------|-----|----|-----|
| 1/4 | 100 | 79 | φ8 | 62 | 220 | 140 | 187 | 61 | 131 |
| 1/4 | 100 | 50 | φ7 | 52 | 209 | 129 | 175 | 62 | 132 |
| 1/8 | 70 | 60 | φ7 | 51 | 179 | 106.5 | 160 | 56 | 105 |


重油泵浦

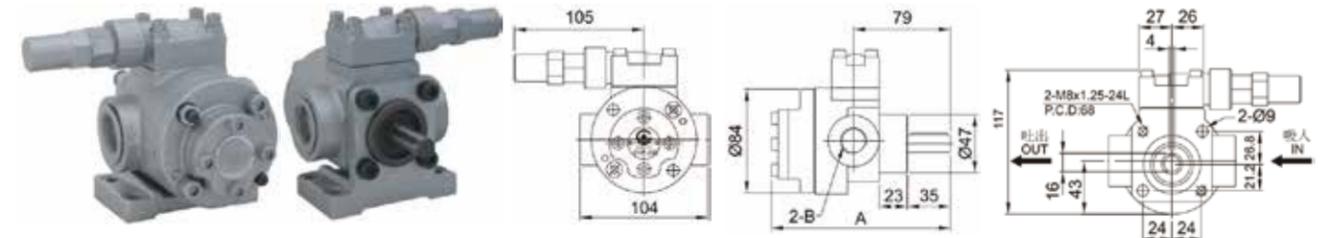

| 型式 | A | B |
|---------|-----|------|
| CYP-204 | 141 | 1/2" |
| CYP-206 | 146 | 3/4" |
| CYP-208 | 151 | 3/4" |
| CYO-210 | 156 | 3/4" |

| 型式 | A | B |
|---------|-----|---|
| CYP-212 | 161 | 1 |
| CYP-216 | 171 | 1 |
| CYP-220 | 181 | 1 |

直结马达+重油泵浦

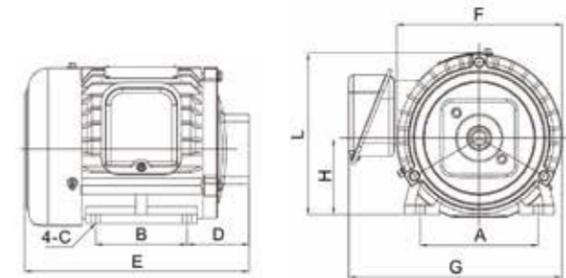

- 1、可使用压力与吐出量均较小型给油帮浦大，且操作、安装容易。
- 2、重油帮浦均建议加装调压阀，使用压力建议在10kgf/cm²以下，以免压力过高缩短^浦使用寿命。
- 3、使用时请使用干净油品，以免杂质堵塞或造成帮浦磨损。
- 4、重油泵浦标准品固定孔方向为\，若欲更改固定孔方向为/，请在订购代码处加注※T。
- 5、重油泵浦若选用1/2HP马达，标准品固定孔125x100mm无注记，若改固定孔为112x90mm，订购代码加注※K。
- 6、重油帮浦适用油品黏度为32~220cSt@40°C。
- 7、如需改用切削水，亦可客制订作，请在订购代码处加注※C。

| 马力(HP) | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
|--------|-----|-----|-----|------|-------|-----|-------|----|-------|
| 1/2HP | 125 | 100 | φ10 | 68 | 246 | 175 | 225.5 | 80 | 167.5 |
| 1/2HP | 112 | 90 | φ10 | 83.5 | 243.5 | 156 | 210 | 71 | 154 |
| 1HP | 125 | 100 | φ10 | 75.5 | 261 | 175 | 225.5 | 80 | 167.5 |
| 2HP | 140 | 125 | φ12 | 75.5 | 284.5 | 196 | 250 | 90 | 188 |
| 3HP | 140 | 125 | φ12 | 82 | 299.5 | 196 | 249 | 90 | 188 |

| 型式 | 1420rpm排量 | 1420rpm排量 | 最高压力 | 回旋速 | A(mm) | B(PT) | 重量 | 附调压阀(选配) | 无调压阀 |
|---------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-------|-------|-------|----------|------|
| CYP-204 | 7.5L/min | 9L/min | 20kgf/cm ² | 450~2000rpm | 141 | PT1/2 | 3.2kg | 1/2HP | 1HP |
| CYP-206 | 11.3L/min | 13.5L/min | | | 146 | PT3/4 | 3.3kg | 1/2HP | 1HP |
| CYP-208 | 15.3L/min | 18.5L/min | | | 151 | PT3/4 | 3.5kg | 1/2HP | 1HP |
| CYP-210 | 19L/min | 23L/min | | | 156 | PT3/4 | 3.7kg | 1/2HP | 2HP |
| CYP-212 | 21.9L/min | 26.5L/min | | | 161 | PT1 | 3.9kg | 1HP | 2HP |
| CYP-216 | 29.3L/min | 35.5L/min | | | 171 | PT1 | 4.3kg | 1HP | 2HP |
| CYP-220 | 34.3L/min | 41.5L/min | 181 | PT1 | 4.6kg | 1HP | 3HP | | |