

高压树脂软管总成

订购代码



4	φ4接头
6	φ6接头
8	φ8接头
10	φ10接头


PSH-4-D-X-T

无	无弹簧护套
T	配弹簧护套
X	订货长度X
两端	
D	KD直通可拆接头
H	KH直角可拆接头


性能特点

- 1、由复合树脂软管与可拆式接头等组成。节省成本，可根据实际使用长度，截取软管。
- 2、拆装方便，将可拆式接头体蘸少许油剂垂直旋入软管内固紧螺母。
- 3、复合树脂软管由内衬层PA11，增强层聚酯纤维，外覆层聚胺脂三层制成。
- 4、适用的系统，如机械设备部件润滑点有相对运场合，可加弹簧护套防护，适用温度范围为-40°C~80°C。

外形尺寸

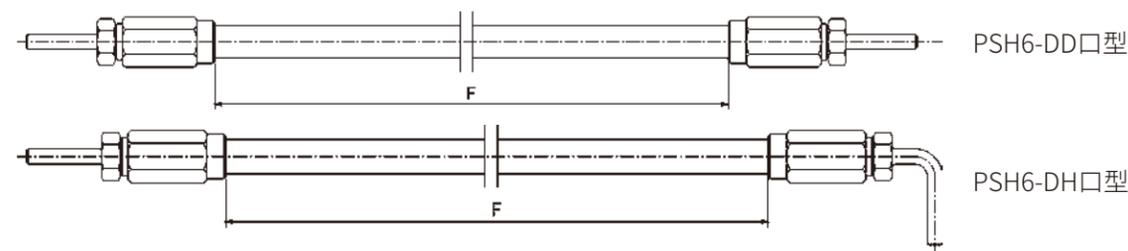


KD可拆卸式接头外形尺寸

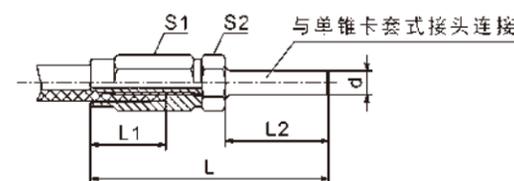

KD规格参数

型号	d	L1	L2	L	S1	S2	配橡胶软管
KD-4	φ4	19	20	53	12	12	PSH-8.6
KD-6	φ6	19	26	60	12	12	PSH-8.6
KD-8	φ8	19	26	60	12	12	PSH-8.6
KD-10	φ10	19	30	63	12	12	PSH-12

KH可拆卸式接头外形尺寸

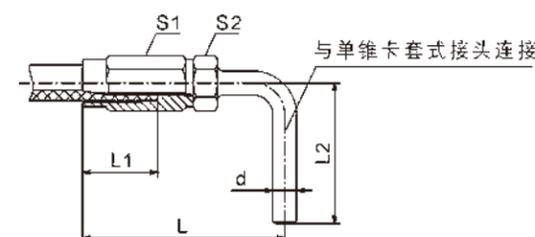

KH规格参数

型号	d	L1	L2	L	S1	S2	配橡胶软管
KH-6	φ6	19	35	51	12	12	PSH-8.6
KH-8	φ8	19	48	54	12	12	PSH-9