



### 磁簧式检流器

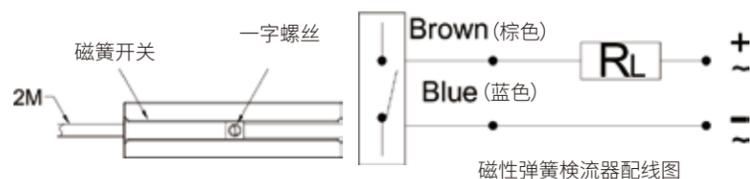

料号	规格
DG10D001	NO接点/0.1A/有灯
DG10D002	NO接点/0.5A/有灯
DG11D001	NC接点/0.1A/有灯
DG11D002	NC接点/0.5A/有灯

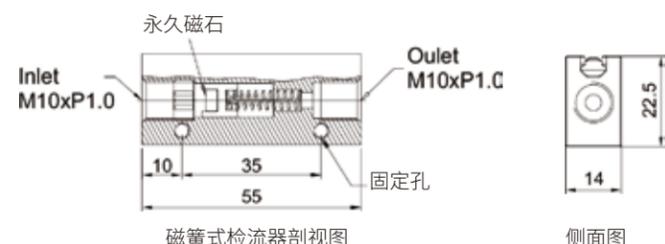

### 功能说明


它主要的功能是检测管路中是否有油品流通，确保被润滑点确实有油品流过。当管路中的油品是呈现静止或是无油的状态下，泵浦启动而带动油品在管路中做润滑活动，此时油品推动了在检流器管路中的永久磁石，永久磁石有位移动作产生，则磁簧开关收到永久磁石磁场的感应而发生接点切换的动作，由此去判别油品的通过。而当泵浦停止时，永久磁石会因后端压缩弹簧的弹性系数比较大而回归到原始定位。

### 特点

- 1、利用磁簧开关做接点切换，和油品无接触
- 2、磁簧开关可随客户需要调整适当位置
- 3、磁簧开关不会因震动松脱，而造成误操作
- 4、结构简单，动件接触面积小
- 5、可以检测较低流量动作
- 6、异物阻塞时，可立即在线清除

### 规格参数


最大通过流量：-----500cc/min  
 最低感侧流量：-----50cc/min  
 使用油品：-----32~90cst@40°C  
 最大耐压：-----15kgf/cm<sup>2</sup>  
 安装角度：-----无限制  
 重量：-----90g  
 电流最大负载（须串接负载）：-----0.5A

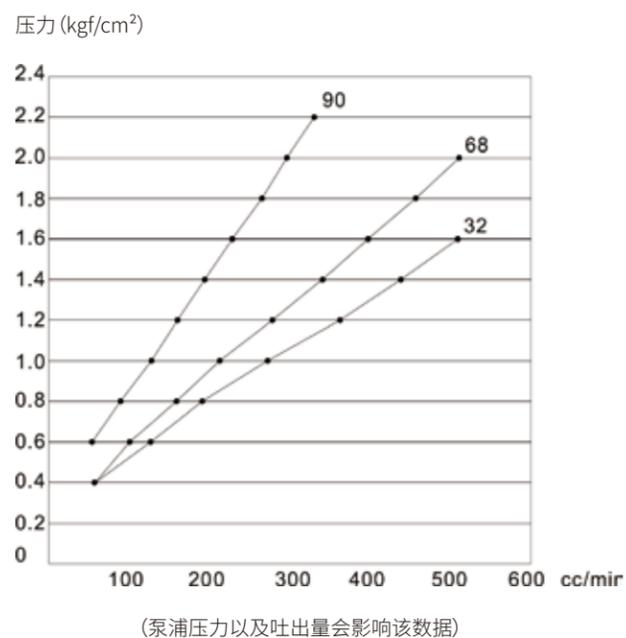

### 推荐使用机型


各種抵抗式及回油式電動潤滑泵，如ADL1、ADL2、AMT1、AMT2、AMH1、AMH2等机型。

### 过滤器

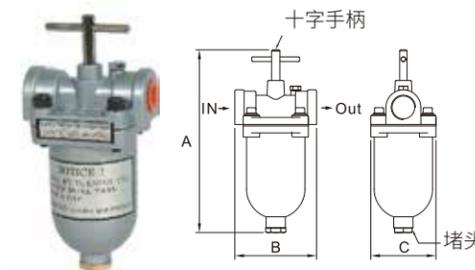


型式	规格	A	B	C	精度	压力	重量(g)
A-102	PT1/4xPT1/4	160	76	60	80目	25kgf/cm <sup>2</sup>	750
A-103	PT3/8xPT3/8	160	76	60			750
A-104	PT1/2xPT1/2	200	89	71			1150
A-106	PT3/4xPT3/4	236	120	85	100目		1900
A-110	PT1xPT1	270	120	85	100mesh		2200
A-115	PT1½xPT1½	370	145	100			4000

### 过滤器

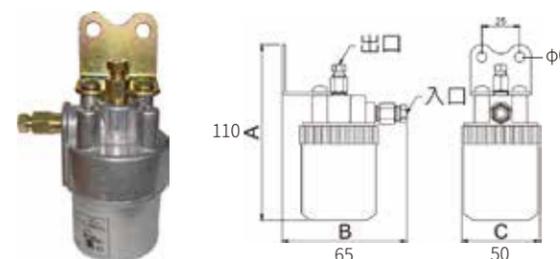


型式	最大壓力	最大流量	过滤精度	出入口	重量(g)
A-101	30kgf/cm <sup>2</sup>	2.5L/min	40μ	PT1/8	420

### 过滤双接头

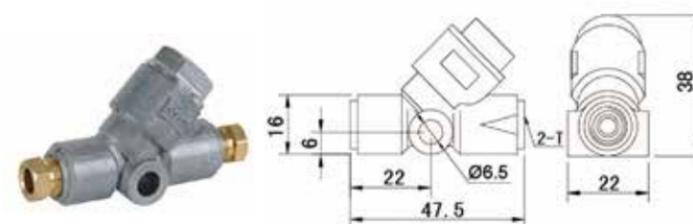

型式	AFY-04	AFY-06
规格	φ4 x φ4	φ6 x φ6
T	M8x1.0	M10x1.0
过滤精度(μ)	20	20
压力	25kgf/cm <sup>2</sup>	25kgf/cm <sup>2</sup>
使用范围	抵抗式	抵抗式
最大流量	1L/min	1L/min
油粘度	30-250cSt	30-250cSt

### 油脂过滤器

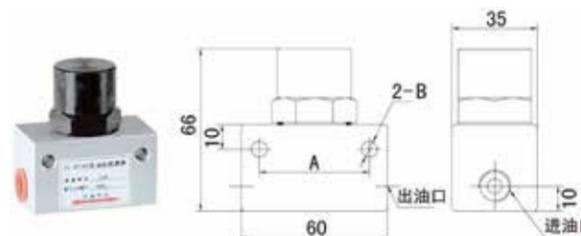

型式	管径	过滤精度	额定压力	进出口	A	B	重量
LYQ3-6	φ6	120μ	10Mpa	Rap1/8	30	φ4.5	322g
LYQ3-8	φ8	120μ	10Mpa	Rap1/8	40	φ5.5	322g
LYQ3-10	φ10	120μ	10Mpa	Rap1/4	45	φ6.5	322g

### 压力开关



型式	接点方式	接通压力	断开压力	螺纹
P01208	常开 NO	1.2kg/cm <sup>2</sup>	0.8kg/cm <sup>2</sup>	M8x1.0
P0308	常开 NO	3kg/cm <sup>2</sup>	1kg/cm <sup>2</sup>	M8x1.0
P1008	常开 NO	10kg/cm <sup>2</sup>	5kg/cm <sup>2</sup>	M8x1.0
P2508	常开 NO	25kg/cm <sup>2</sup>	15kg/cm <sup>2</sup>	M8x1.0
P0608	常闭 NC	5kg/cm <sup>2</sup>	10kg/cm <sup>2</sup>	M8x1.0
P00808	常闭 NC	0.8kg/cm <sup>2</sup>	1.2kg/cm <sup>2</sup>	M8x1.0
P3040	常开 NO	40kg/cm <sup>2</sup>	30kg/cm <sup>2</sup>	M10x1.0