

尼龙管


性能特点

- 材质：PA6(订购代码NP)或PA11(订购代码NPB)
- 耐腐蚀、耐老化、质量轻、韧性好、易弯曲、便于安装，表面光滑、摩擦系数低。
- 适用液压、润滑管路及车辆燃油管路。
- 适用温度范围为-40C~80C

铝管 铜管

型号	铝管			铜管		
	管径	管径	管径	管径	管径	管径
管外径 d mm	φ4	φ6	φ8	φ4	φ6	φ8
使用压力 Mpa	3.0	2.7	2.7	16	10	6.3
最小弯半径 mm	R20	R40	R40	R20	R30	R50
D	φ4	φ6	φ8	φ4	φ6	φ8
d	φ2.5	φ4	φ6	φ2.5	φ4	φ6
L	定制					

外观尺寸

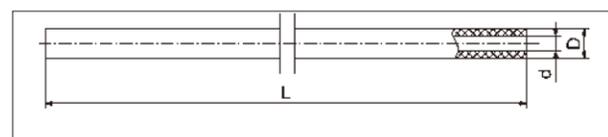

油管



订购代码

NPA	尼龙 PA6
NPB	尼龙 PA11
AP	铝管
ACP	度铜管
CP	铜管

NPA - 4 - 100(长度)

4	管径 φ4
6	管径 φ6
8	管径 φ8
10	管径 φ10
12	管径 φ12

弹护套软管


性能特点

由PA11管、油管接头、双锥卡套及弹簧护套等组成。适用于机械设备的运动部件供油剂和有切屑需要防护之场合,适用温度范围为-40C~80C。

规格参数

规格参数

型号	NP-N4	NP-N6
配管外径 d1 mm	φ4	φ6
使用压力 MPa	3.0	2.5
最小弯曲半径 MPa	R30	R40
D	M8 x 1	M10 x 1
d2	φ6	φ8
L	mm	18
F	mm	定制

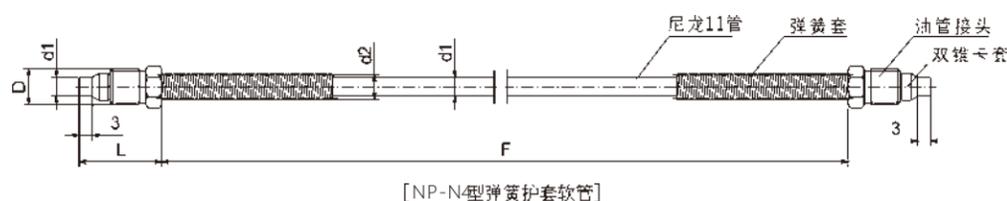

[NP-N型弹簧护套软管]

外钢丝软管总成

订购代码



PST-4-X-T-S

4	φ4接头		
6	φ6接头		
X	订货长度X		
		无	无弹簧护套
		T	配弹簧护套


性能特点

- 1、由复合树脂软管与可拆式接头等组成。节省成本，可根据实际使用长度，截取软管。
- 2、拆装方便，将可拆式接头体蘸少许油剂垂直旋入软管内固紧螺母。
- 3、复合树脂软管由内衬层PA11，增强层聚酯纤维，外覆层聚胺脂三层制成。
- 4、适用的系统，如机械设备部件润滑点有相对运动场合，可加弹簧护套防护，适用温度范围为-40°C~80°C。

规格参数

型号	RG-KJ4	RG-KJ6
配管外径 d1 mm	φ4	φ6
使用压力 MPa	3.0	2.7
最小弯曲半径 MPa	R20	R40
L	mm	定制

规格参数

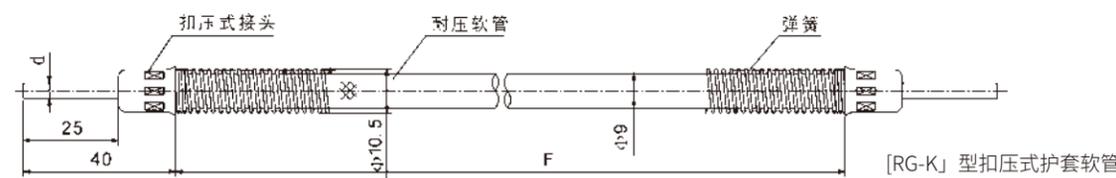

[RG-K] 型扣压式护套软管

尼龙管弹簧



型式	孔径	管径 x 长度	重量(g)
NPS-42000	φ4.5	φ4.5x2000mm	95
NPS-44000	φ4.5	φ4.5x4000mm	190
NPS-62000	φ6.5	φ6.5x2000mm	160
NPS-64000	φ6.5	φ6.5x4000mm	320